

品番：AKP-120
(フィルム)

オモテ

データ入稿前にご確認ください

- ☐ データは印刷色にかかわらず、すべて黒 (K100) で作成してください。
- ☐ フォントは必ずアウトライン化をしてください。(すべて選択し、[書式]→[アウトラインを作成])
- ☐ 画像データがある場合は、すべて【埋め込み】をお願いします。(リンクファイルは開けません)
- ☐ ファイル保存時は作成したバージョンと同一バージョンで保存してください。

☐ デザインは枠内に配置してください ☐ 印刷できません

☐ カスレ・色抜け・ニジミを起こしやすい箇所です
(デザイン配置の際は予めご了承ください)


☐ マチの段差やバルブの凹凸で印刷にカスレを生じます。
デザインの配置はお控えいただくことをお勧めします。

⚠️ ご了承ください

- ・ニコプリントは《後刷り簡易印刷》のため、平面の印刷に比べ、色ムラや位置ズレ、カスレを生じる可能性の高い印刷方法です。
- ・フィルム素材はインクのニジミやヒゲ(印刷方向に沿った細い線)を起こす可能性がございます。
- ・使用する袋はロットによって若干のサイズ誤差を生じますため、前後左右最大5mmのズレは許容範囲内として、ご了承ください。

ニコプリント印刷可能範囲

左右端から7mm・背張り(+3mm)、アロマキープバルブ®(+3mm)
下から12mm・上から7mmは印刷できません。

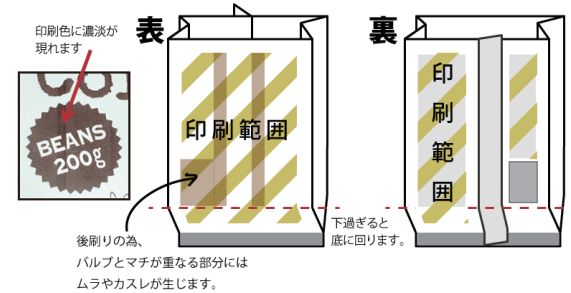

裏面にあるアロマキープバルブの凹凸により、カスレや色抜けを引き起こします。
この部分へデザインを配置する場合は、ご納得・ご承知の上お願いいたします。

これより下は
底マチ部分

シール