

品番：AKP500  
フィルム

# オモテ

## データ入稿前にご確認ください

- ☐ データは印刷色にかかわらず、すべて黒 (K100) で作成してください。
- ☐ フォントは必ずアウトライン化をしてください。(すべて選択し、[ 書式 ]→[ アウトラインを作成 ])
- ☐ 画像データがある場合は、すべて【埋め込み】をお願いします。(リンクファイルは開けません)
- ☐ ファイル保存時は作成したバージョンと同一バージョンで保存してください。

□ デザインは枠内に配置してください    ■ 印刷できません

■ カスレ・色抜け・ニジミを起こしやすい箇所です  
(デザイン配置の際は予めご了承ください)


■ マチの段差やバルブの凹凸で印刷にカスレを生じます。  
デザインの配置はお控えいただくことをお勧めします。

### ⚠️ ご了承ください

- ニコプリントは《 後刷り簡易印刷 》のため、平面の印刷に比べ、色ムラや位置ズレ、カスレを生じる可能性の高い印刷方法です。
- フィルム素材はインクのニジミやヒゲ (印刷方向に沿った細い線) を起こす可能性があります。
- 使用する袋はロットによって若干のサイズ誤差を生じますため、前後左右最大 5mm のズレは許容範囲内として、ご了承ください。

## ニコプリント印刷可能範囲

左右端から7mm・背張り(+3mm)、アロマキープバルブ® (+3mm)  
下から12mm・上から7mmは印刷できません。

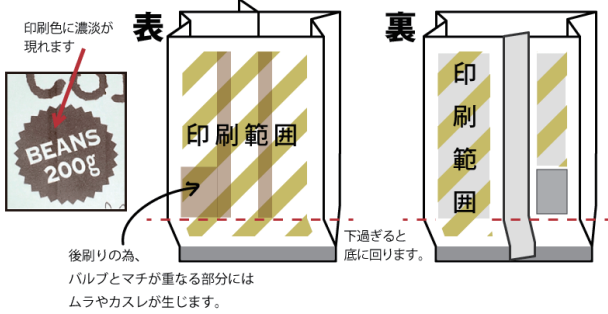

裏面にあるアロマキープバルブの凹凸により、カスレや色抜けを引き起こします。  
この部分へデザインを配置する場合は、ご納得・ご承知の上お願いいたします。

これより下は底マチ部分

シール